

# ANNA A80

## AUSFÜHRUNG A ECKEINSTIEG MIT SCHIEBETÜREN



Armatur	Mass			Code	Glas	Optik und Farbtöne
	Maße (cm)	Höhe Kabine (cm)	Einstiegsbreite (cm)		1	AA
		<b>C</b>	*		ESG-Klar	Weiß Glanz

### FERTIGDUSCHE OHNE DACH





Thermostat	80 X 80	210	41	<b>CLGA80T-</b>	
Thermostat	90 X 90	210	41	<b>CLGA90T-</b>	



### FERTIGDUSCHE MIT DACH




Thermostat	80 X 80	226	41	<b>CLGA80TF-</b>	
Thermostat	90 X 90	226	41	<b>CLGA90TF-</b>	

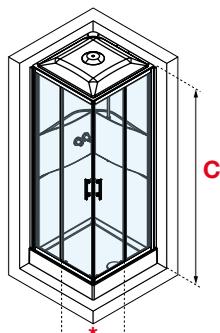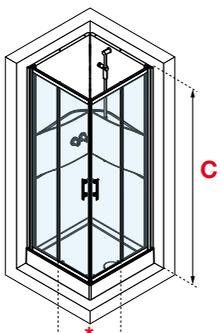


ANNA

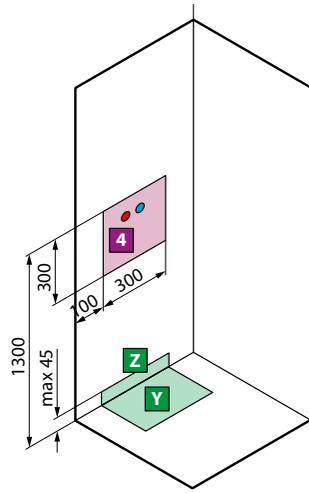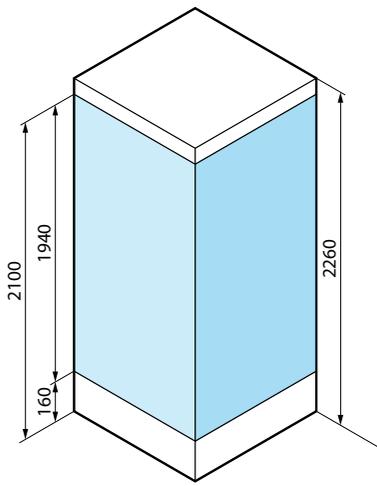


für Modelle  
**A80 - A90 - GF80 - GF90**

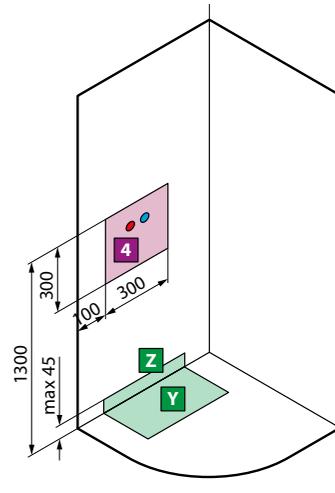




für Modelle  
**R90**

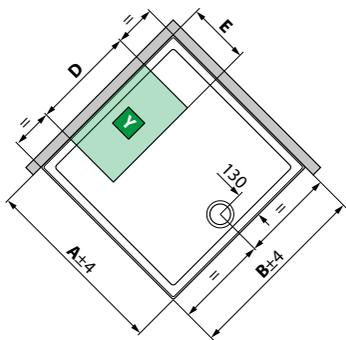


Modelle	A ± 4	B ± 4	D	E
<b>A80</b>	800	800	400	300
<b>A90</b>	900	900	500	300
<b>GF80</b>	800	800	400	300
<b>GF90</b>	900	900	500	300

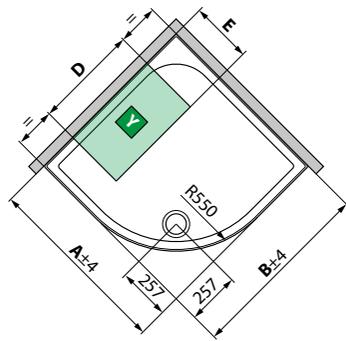

Modelle	A ± 4	B ± 4	D	E
<b>R90</b>	900	900	500	300



Bereich für schon vorhandene Wasseranschlüsse- falls notwendig Profil Anbohrung zum Durchlauf der Schläuche



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:**

- Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
- Warmwasseranschluss 1/2"
- Kaltwasseranschluss 1/2"
- Syphonanschluss ø 40 mm

Bereich der Aussparung im Estrich für den Boden / Wandabfluss- Maße bitte einhalten und den restlichen Bereich unterhalb der Tasse abdichten und verfliesen- Tasse ohne Inspektionspaneel