

ANNA GF90

AUSFÜHRUNG G+F DREHTÜR + SEITENWAND (UMDREHBAR)



207 cm



6 mm
Abtrennung
4 mm



Acrylrückwände





Armatur	Mass			Code	Glas	Optik und Farbentöne
	Maße (cm)	Höhe Kabine (cm)	Einstiegsbreite (cm)		1	AA
		C	*		ESG-Klar	Weiß



FERTIGDUSCHE OHNE DACH

Thermostat	80 X 80	210	63	CLGGF80T-	
Thermostat	90 X 90	210	73	CLGGF90T-	


FERTIGDUSCHE MIT DACH

Thermostat	80 X 80	226	63	CLGGF80TF-	
Thermostat	90 X 90	226	73	CLGGF90TF-	




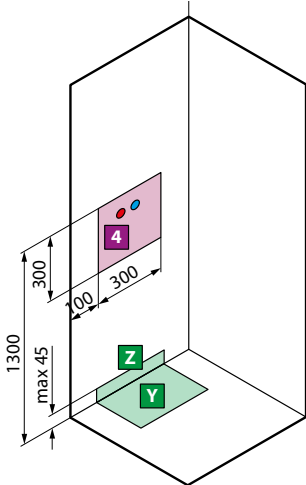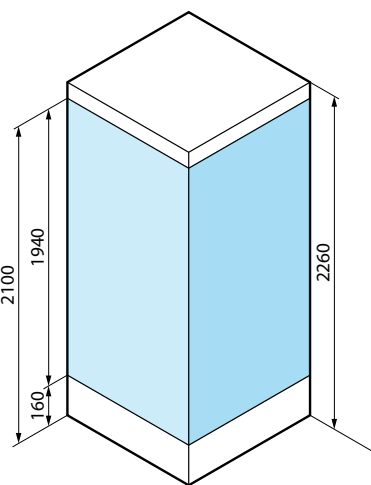


für Modelle
A80 - A90 - GF80 - GF90

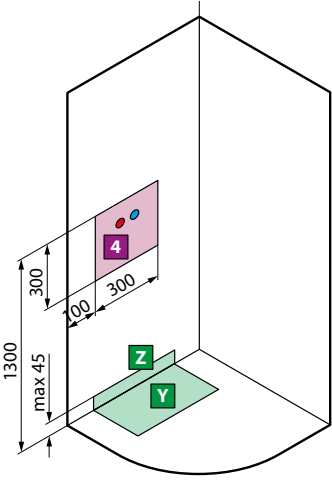




für Modelle
R90




Modelle	A ± 4	B ± 4	D	E
A80	800	800	400	300
A90	900	900	500	300
GF80	800	800	400	300
GF90	900	900	500	300



Modelle	A ± 4	B ± 4	D	E
R90	900	900	500	300



Bereich für schon vorhandene
Wasseranschlüsse- falls notwendig Profil
Anbohrung zum Durchlauf der Schläuche



Bereich der Aussparung im Estrich für den Boden / Wandabfluss-
Maße bitte einhalten und den restlichen Bereich unterhalb der
Tasse abdichten und verfliesen- Tasse ohne Inspektionspaneel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
Optimaler dynamischer Druck
2÷5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm