

KUADRA 2.0 2B



200 cm



6 mm





4 cm



PORTA DOCCIA, APERTURA 2 ANTE BATTENTI

Installabile in nicchia o abbinabile ad 1 parete fissa laterale KUADRA 2.0 F

Misure			Codice	Scelta vetro		Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno		1	56	U	B	K	H	Z
A	*	B		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Inox
67↔71	49	25	K22B67-							
72↔76	54	28	K22B72-							
77↔81	59	30	K22B77-							
87↔91	63	32	K22B87-							
97↔101	73	37	K22B97-							

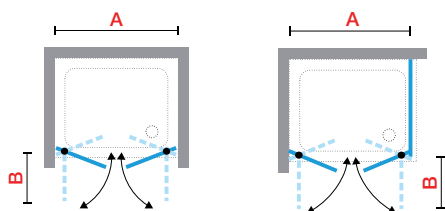




FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Serigrafia Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H



Inox
cod Z

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H



Inox
cod. Z

VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1



SERIGRAFIA




Serigrafia Rose 1
cod. 56

MANIGLIA




Maniglia metallica

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



A MURO
per tutti i modelli


Altezza	Finitura	Codice
2000	Bianco	P01BWMOST-U
	Silver	P01BWMOST-B
	Nero	P01BWMOST-H
	Cromo	P01BWMOST-K
	Inox	P01BWMOST-Z




A MURO
per tutti i modelli

Altezza	Finitura	Codice
2000	Bianco	P05BWMOST-U
	Silver	P05BWMOST-B
	Nero	P05BWMOST-H
	Cromo	P05BWMOST-K
	Inox	P05BWMOST-Z

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.